

# DuPont™ Cyrel® CyCOMP


OLUKLU MUKAVVA BASKISINDA MÜKEMMEL  
BASKI SARTLARINI SAGLAYAN KÖPÜK DESTEK

## DuPont Packaging Graphics

Hedefimiz, global ambalaj grafikleri değer zincirinde yer alan müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmak

DuPont Ambalaj Grafikleri, fleksografik baskı sistemleri alanında global anlamda teknoloji lideri olmaya devam ediyor. Bilim adamlarımız, son teknolojiye dayalı, benzersiz ürünler geliştirerek müşterilerimizin yeni ve karlı baskı olanaklarından yararlanarak iş hacimlerini genişletmelerine yardımcı olmaktadır. DuPont Ambalaj Grafikleri ürün portfolyosu; Cyrel® markalı fotopolimer baskı klişeleri (analog ve dijital), Cyrel® klişe işleme ekipmanları, Cyrel® round sleeve'leri, Cyrel® klişe montaj sistemleri ve devrim yaratan Cyrel® FAST termal sistemini içermektedir.

**DuPont™ Cyrel® CyCOMP, oluklu mukavva üzerine doğrudan baskı yapabilen sıkıştırılabilir yumuşak bir tabandır. DuPont™ Cyrel® CyCOMP köpüğü ile ince baskı plakası kullanıldığında, toplam kalınlık oluşturulur. DuPont™ Cyrel® CyCOMP köpüğü, kolay temizliği (yüzeydeki hücre birbirine yakındır) ve baskı esnasında esnekliği ile ön plana çıkar.**

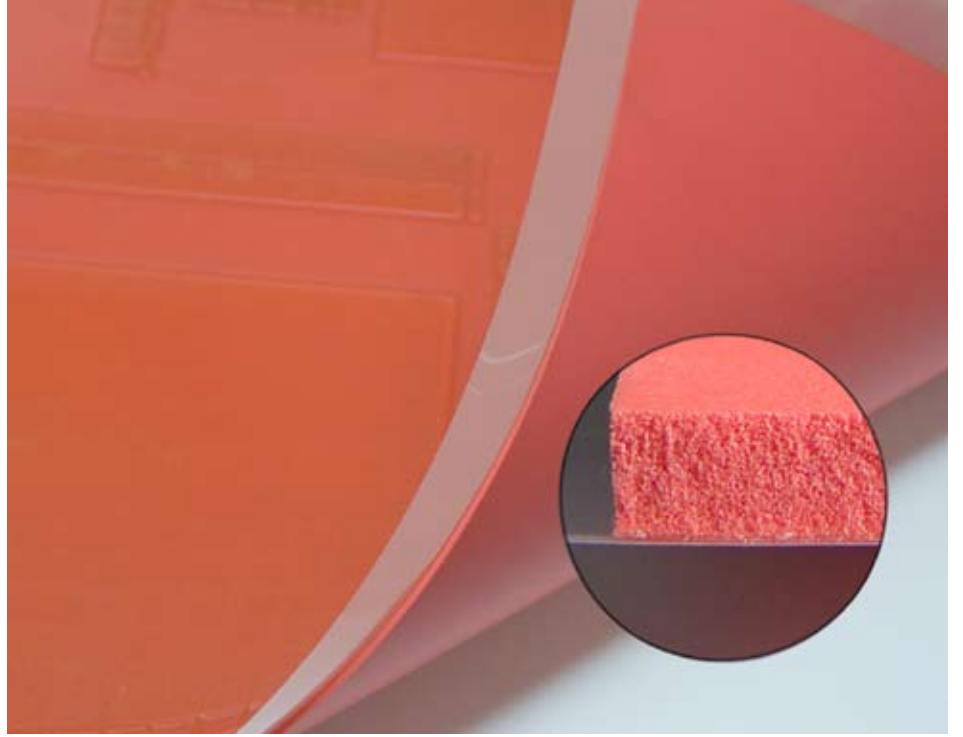

## DuPont™ Cyrel® CyCOMP

### Uygulamalar

- Oluklu mukavva üzerine doğrudan baskı
- CyCOMP köpüğü ile ince baskı plakası kullanıldığında, toplam kalınlık oluşturulur

### Ürün özellikleri

- yüzey üzerindeki hücreler birbirine yakındır, yumuşaktır ve sıkıştırılabilir bir tabandır
- nokta kazancını düşürür
- homojen mürekkep transferi sağlar
- kenarlardaki sıkıştırılma daha azdır
- daha düşük yüzey ve nokta gerilimi
- çok çabuk uyum sağlar

### Kullanımı

Sünger yapının bir tarafı kendinden yapışkanlıdır, böylelikle montaj filminin arka tarafı direkt bu yüzeye elle ya da bir laminasyon sisteminin yardımıyla yapıştırılabilir.

## Teknik Veriler

CyCOMP ruloları 15 m uzunluğundadır ve 5 farklı kalınlıkta olabilir:

	Cyrel® CyCOMP 43 Kalınlık 1,1 mm / 0,043 inch	Cyrel® CyCOMP 67 Kalınlık 1,7 mm / 0,067 inch	Cyrel® CyCOMP 83 Kalınlık 2,1 mm / 0,083 inch	Cyrel® CyCOMP 102 Kalınlık 2,6 mm / 0,102 inch	Cyrel® CyCOMP 150 Kalınlık 3,8 mm / 0,150 inch
<b>Durometre</b>	40 Sh A	37 Sh A	30 Sh A	28 Sh A	25 Sh A

Burada verilen tüm teknik bilgi bedelsiz olarak sunulmakta olup, DuPont'un güvenilirliğine inandığı teknik verilere dayanmaktadır. Söz konusu bilgiler ile, sorumlulukları ve riskleri kendilerine ait olmak üzere, konu ile ilgili ve yetenekli kişilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Ekipmanın kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar oluşturulurken kullanıcıların çalışma ortamlarında sağlık ve emniyet açısından herhangi bir tehlikenin mevcut olmadığı koşulu varsayılmıştır. Ürünün ne koşullarda kullanılacağını denetlememiz söz konusu olamayacağından buradaki bilgilerin kullanımı ile ilgili olarak hiçbir şekilde garanti verememekte ve sorumluluk alamamaktayız. Burada verilen bilgiler, ekipman ile çalışmak için kişilere herhangi bir şekilde yeterlilik sağlamamakta ve hiçbir şekilde patent ihlal hakkı tanımamaktadır.

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH  
DuPont Imaging Technologies  
Hugenottenallee 173-175  
63263 Neu-Isenburg  
Deutschland  
Tel: +49 (0) 6102 18 4400

DuPont Türkiye  
Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi  
A Blok  
No: 122 Kat: 1-3  
34394 Esentepe İstanbul  
Türkiye  
Tel: +90 212 340 04 22

Daha fazla bilgi için; [www.cyrel.com.tr](http://www.cyrel.com.tr) web sitesini ziyaret edebilir veya Cyrel® uzmanınız ile temasa geçebilirsiniz.



*The miracles of science™*

**DuPont Packaging Graphics**

**“Advancing Flexography”**