


DuPont Kleefmateriaal

TOPKWALITEIT TOT IN HET KLEINSTE DETAIL

Energie is niet alleen kostbaar, maar wordt ook alsmat duurder. Dankzij de moderne bouwmaterialen kunnen we nu huizen bouwen die zo weinig mogelijk energie vergen én zo weinig mogelijk energie verspillen. Hoogwaardige en beproefde membranen van DuPont bieden al tientallen jaren aan de binnenkant luchtdichte en aan de buitenkant diffusie-open membranen voor de volledige omhulling van gebouwen. Om membranen en dampschermen lang-

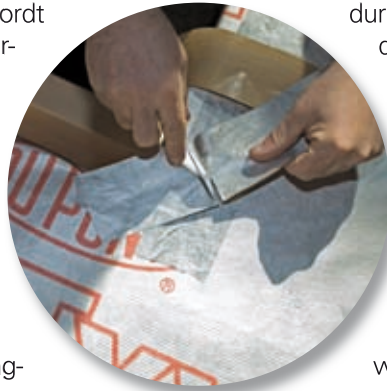

durig goed functionerend te kleven en aan de aanpalende delen van het gebouw te bevestigen, hebben we gepast kleefmateriaal nodig. Belangrijk hierbij is de compatibiliteit van de ondergrond en het kleefmateriaal en de betreffende membranen. DuPont mikt voor zijn membraanproducten op de hoogste kwaliteit en heeft dus ook voor deze membranen geschikt kleefmateriaal ontwikkeld, zodat het geheel langdurig werkzaam blijft.

NIEUW



DuPont™ Universal Sealant

Voor dagelijks gebruik in de bouw, zowel binnen als buiten. Het snel dichtende en tegelijk soepele kleefmiddel in handige verpakking kan ook bij lage temperatuur en in vochtige omstandigheden worden gebruikt. Met dit kleefmiddel kunnen de overlappingsen van alle DuPont™ Tyvek® membraanstroken vast en winddicht worden afgeplakt. Het product kan eveneens worden gebruikt bij aansluitingen aan bouwelementen van metaalwerk, pleisterwerk, hout, PVC of andere kunststoffen.

NIEUW



Tyvek® Dubbelzijdige Kleefband

Met sterke kleefkracht, vooral voor zware omstandigheden. De transparante 50 mm brede kleefband is speciaal ontwikkeld voor het nieuwe gevelmembraan DuPont™ Tyvek® UV Facade, maar is ook geschikt voor andere Tyvek® producten. De Tyvek® Dubbelzijdige Kleefband onderscheidt zich door de eigenschap bijzonder goed bestand te zijn tegen vocht en alle klimaatomstandigheden, waardoor de banen ook goed op vochtige ondergrond gekleefd kunnen worden.

NIEUW



Tyvek® UV Facade Kleefband

Zwarte éézijdige Acryl-kleefband met hoge UV weerstand en uitstekende kleefeigenschappen. Speciaal ontworpen voor het verkleven van overlappingsen, penetraties en de voegen van Tyvek® UV Facade. Uitstekend bestand tegen veroudering met uitstekende weerbestendigheid.



Tyvek® Kleefband

Eenzijdige 75 mm brede Tyvek® Kleefband met kleefmiddel op basis van acryl. Deze kleefband is geschikt voor langdurige bevestiging aan details zoals ramen, dakpenetraties of voor de herstelling van beschadigingen door het plaatsen.



Tyvek® gemetalliseerde Kleefband

Voor het vastkleven van overlappingsen van Tyvek® Enercor® en DuPont™ AirGuard®. De kleefband bestaat uit gemetalliseerde Tyvek® met een sterk kleefmiddel op basis van acryl. Hierdoor ontstaat een verlijming met homogeen materiaal tussen de membranen of tussen membraan en typische, specifieke bouwelementen.



Tyvek® Butyl Kleefband

Dubbelzijdige kleefband voor alle aansluitingen met typische bouwelementen van baksteen, hout, metaal of plastic. De kleefband - 20 mm en 50 mm breed - met een werkzaam kleefmiddel op basis van butyl zorgt voor een dichte aansluiting van het membraan met de verschillende bouwmaterialen. Bovendien wordt de 50 mm brede Tyvek® Butyl Kleefband gebruikt als spijkerafdichting onder een tengel in het dak.



MAAK DE JUISTE KEUZE

Toepassing	Tyvek® kleefband	Gemetalliseerde Tyvek® kleefband	Dubbelzijdige Tyvek® kleefband	Tyvek® Butyl kleefband	DuPont™ Universal Sealant	Tyvek® UV Facade kleefband
Standaard producten						
Tyvek® Supro Grid	✓		✓	✓	✓	
Tyvek® Supro	✓		✓	✓	✓	
Tyvek® Typrotec	✓		✓	✓	✓	
Tyvek® Pro	✓		✓	✓	✓	
Tyvek® Solid	✓		✓	✓	✓	
Tyvek® VCL SD2	✓			✓	✓	
Speciale producten						
Tyvek® Metal			✓	✓	✓	
Tyvek® UV Facade			✓	✓	✓	✓
DuPont™ Climate Systems						
Tyvek® Enercor® Roof	✓	✓	✓	✓	✓	
Tyvek® Enercor® Wall		✓	✓	✓	✓	
DuPont™ AirGuard®		✓		✓	✓	
Materialen						
Metselwerk/beton/pleisterwerk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bakstenen/beton				✓	✓	
Gipsplaten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Raam of deur stijlen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metalen oppervlak	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Niet geschuurd hout				✓	✓	
Geschuurd hout	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Details						
Plastic ventilatie uitgang	✓	✓				✓
Metalen ventilatie uitgang	✓	✓				✓
Kabelgoten	✓	✓				✓
Schouwuitgangen				✓	✓	
Hoeken van schouwuitgangen	✓	✓				
Aansluiting aan stopcontacten			✓	✓	✓	
Diversen						
Herstellingen	✓	✓				✓
Nagelpenetratie				✓		
Luchtdicht maken	✓	✓				✓
Opnieuw verkleven	✓	✓	✓		✓	✓

* onder latwerk

Email: tyvek.info@dupont.com

www.construction.tyvek.com

Copyright © 2009. DuPont. Alle rechten voorbehouden. De DuPont-ovaal, DuPont™, The miracles of science™, Tyvek®, Enercor® en AirGuard® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van E.I. du Pont de Nemours and Company of van zijn gelieerde maatschappijen.



The miracles of science™